SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI B-B

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ B-B

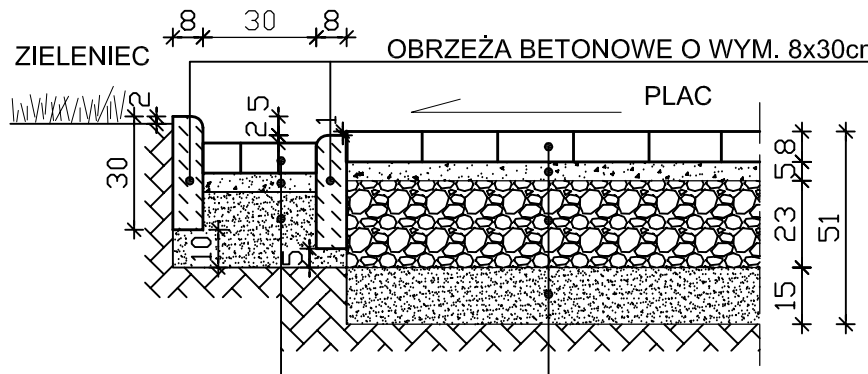

KOSTKI BETONOWE BRUKOWE Z KRUSZYWEM GRANITOWYM, O GRUB. 8cm
spoiny wypełnione piaskiem

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O GRUB. 23cm
warstwa górna (frakcje 0-31,5mm) grub. 8cm,
warstwa dolna (frakcje 0-63 mm) grub. 15 cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
O k > 8 m/dobę GRUB. 15cm

WODOŚCIEK TERENOWY

KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O GRUB. 8cm
spoiny wypełnione piaskiem

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5cm

PODSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 20cm

INWESTOR: Gmina Tuszyn	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "A3" ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bożena Giersz – Adamus 94–234 Łódź, ul. Podchorążych 35c/2	
	PROJEKTANT: inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. bud. 297/81/WML	PODPIS:
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Przemysław Zieleniewski	
TYTUŁ PROJEKTU: Projekt zagospodarowania placu przy Urzędzie Miasta wTuszynie	TYTUŁ RYSUNKU: Projekt utwardzenia terenu – cz. drogowa Szczegół konstrukcji nawierzchni B – B	
	DATA: 11.2010 / SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: 3