


Przekrój ul. Szpitalnej

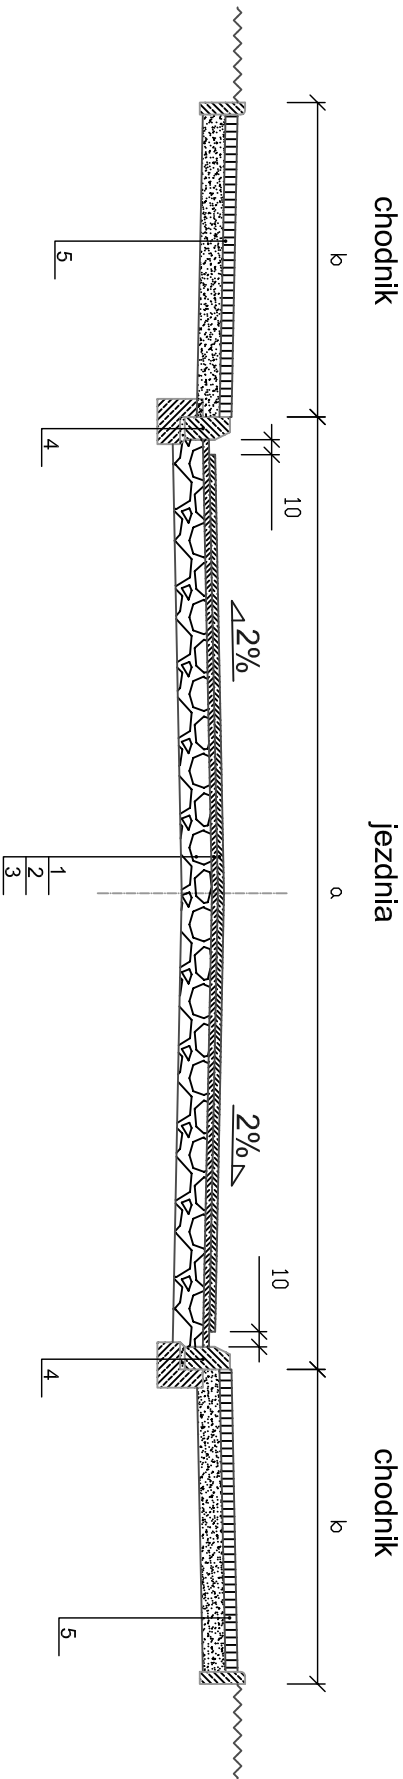


Uwagi:

1. Wymiar a (~5,2-5,4m) jezdni wg stanu istniejącego, zgodny z rys. 1.1 i 1.2 Projekt zagospodarowania terenu
2. Wymiar b chodnika wg stanu istniejącego. Lokalizacja chodnika (w tym odległość od jezdni) zgodnie z rys. 1.1 i 1.2 Projekt zagospodarowania terenu
3. Ciek przykrawężnikowy stosować na odcinkach zgodnie z profilem (rys. 3)

Objaśnienia:

- 1 - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC8S o grub. 5 cm wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
- 2 - warstwa wyrównawcza (wg tabeli wyrównania) z betonu asfaltowego AC11W wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
- 3 - istniejąca podbudowa z kostki kamienno-betonowej po sfrezowaniu istniejących warstw bitumicznych
- 4 - istniejący krawężnik (pozostaje bez zmian)
- 5 - istniejący chodnik z płyt betonowych 50x50x7 (pozostaje bez zmian)

PPHU 		Tytuł Projektu: Remont ul. Szpitalnej w Tuszynie		NR PROJ.: 05/D/2013	
tel.: +48 42 7 123 626		BRANŻA: DROGOWA		DATA: 05.2013	
TYTUŁ RYS.: Przekrój konstrukcyjny				SKALA: 1:50	
NR RYS.: 2		IMIĘ I NAZWISKO:		PODPIS:	
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Paweł FRYNIA					
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek SZEŁIGA (upr. 63/93 Sk-ce)					