



WIATA 1 SZTUKA

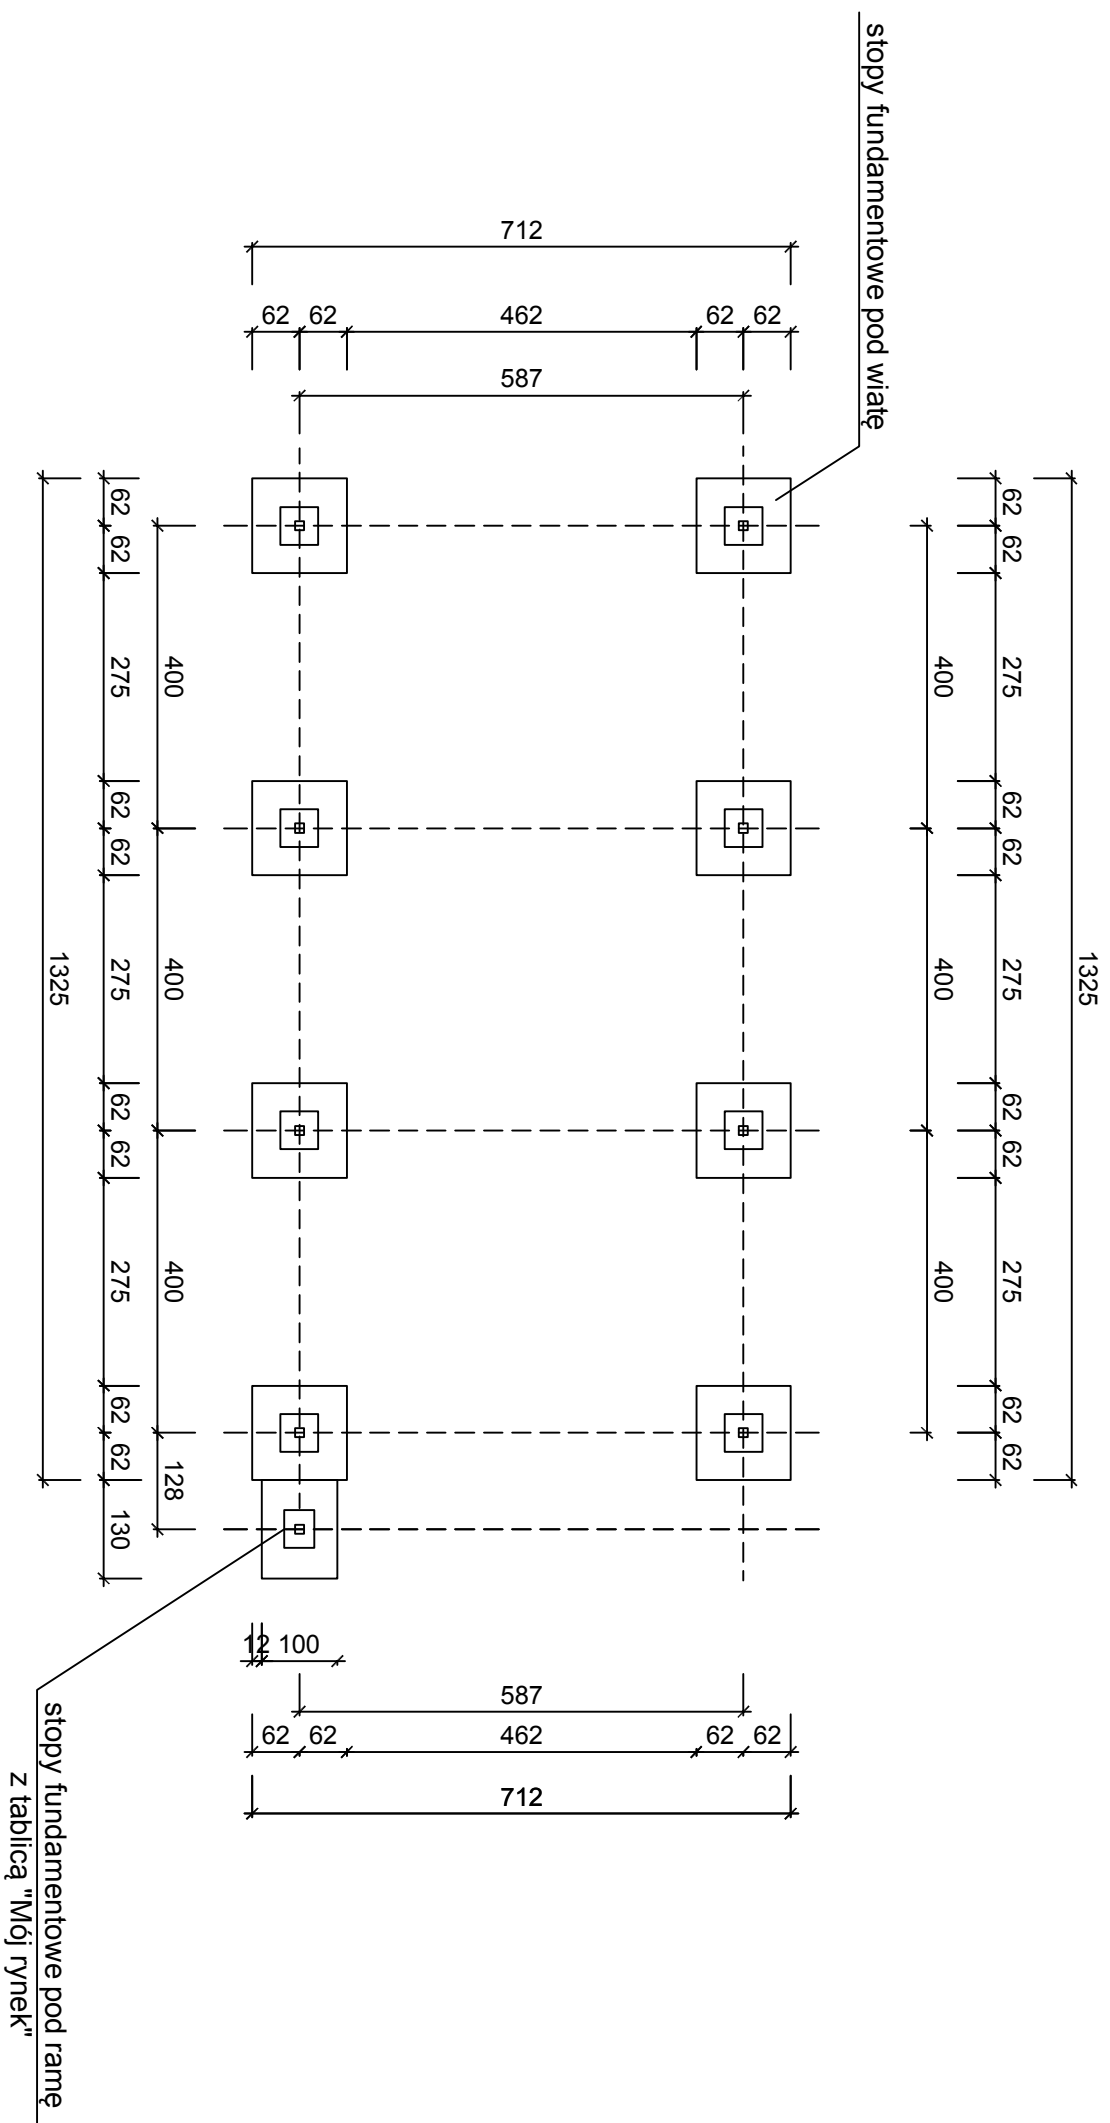

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego B 10 gr. min 5 cm.
2. Wszystkie powierzchnie brytonowe stykające się z gruntem należy izolować 2 x emulsią asfaltową, do gr. min. 2 mm.
3. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
4. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
5. Przy złączeniu kablowym należy do zbrojenia podłużnego ław przyspawać płaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzić pod posadzkę.

Beton: STOPY FUNDAMENTOWE B20

 KOBI SYSTEM BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 794074019 e - mail: dzizajgrobner@gmail.com	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (Dz. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.	NR R/S.
	P 1b	
Budowa wień tarogowycch wyrzaz z modernizacja terenu targowiska miejskiego ul. Zwierzynski990. 95-080 Tuszym dz. nr. ewid. 342 i 344, obręb 0011 Tuszym		Data 06. 2017r Skala 1 : 100
Nazwa rysunku Rzut fundamentów - wieńa 12 m		arch. / konstr podpis
Projektowa (nr uprawnień) mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki nr upr. KL-31/2000		podpis
Projektowa (nr uprawnień) mgr inż. Robert Dżazga nr upr. - LOD/1808/POOK/12		podpis