



# WIATA 3 SZTUKI

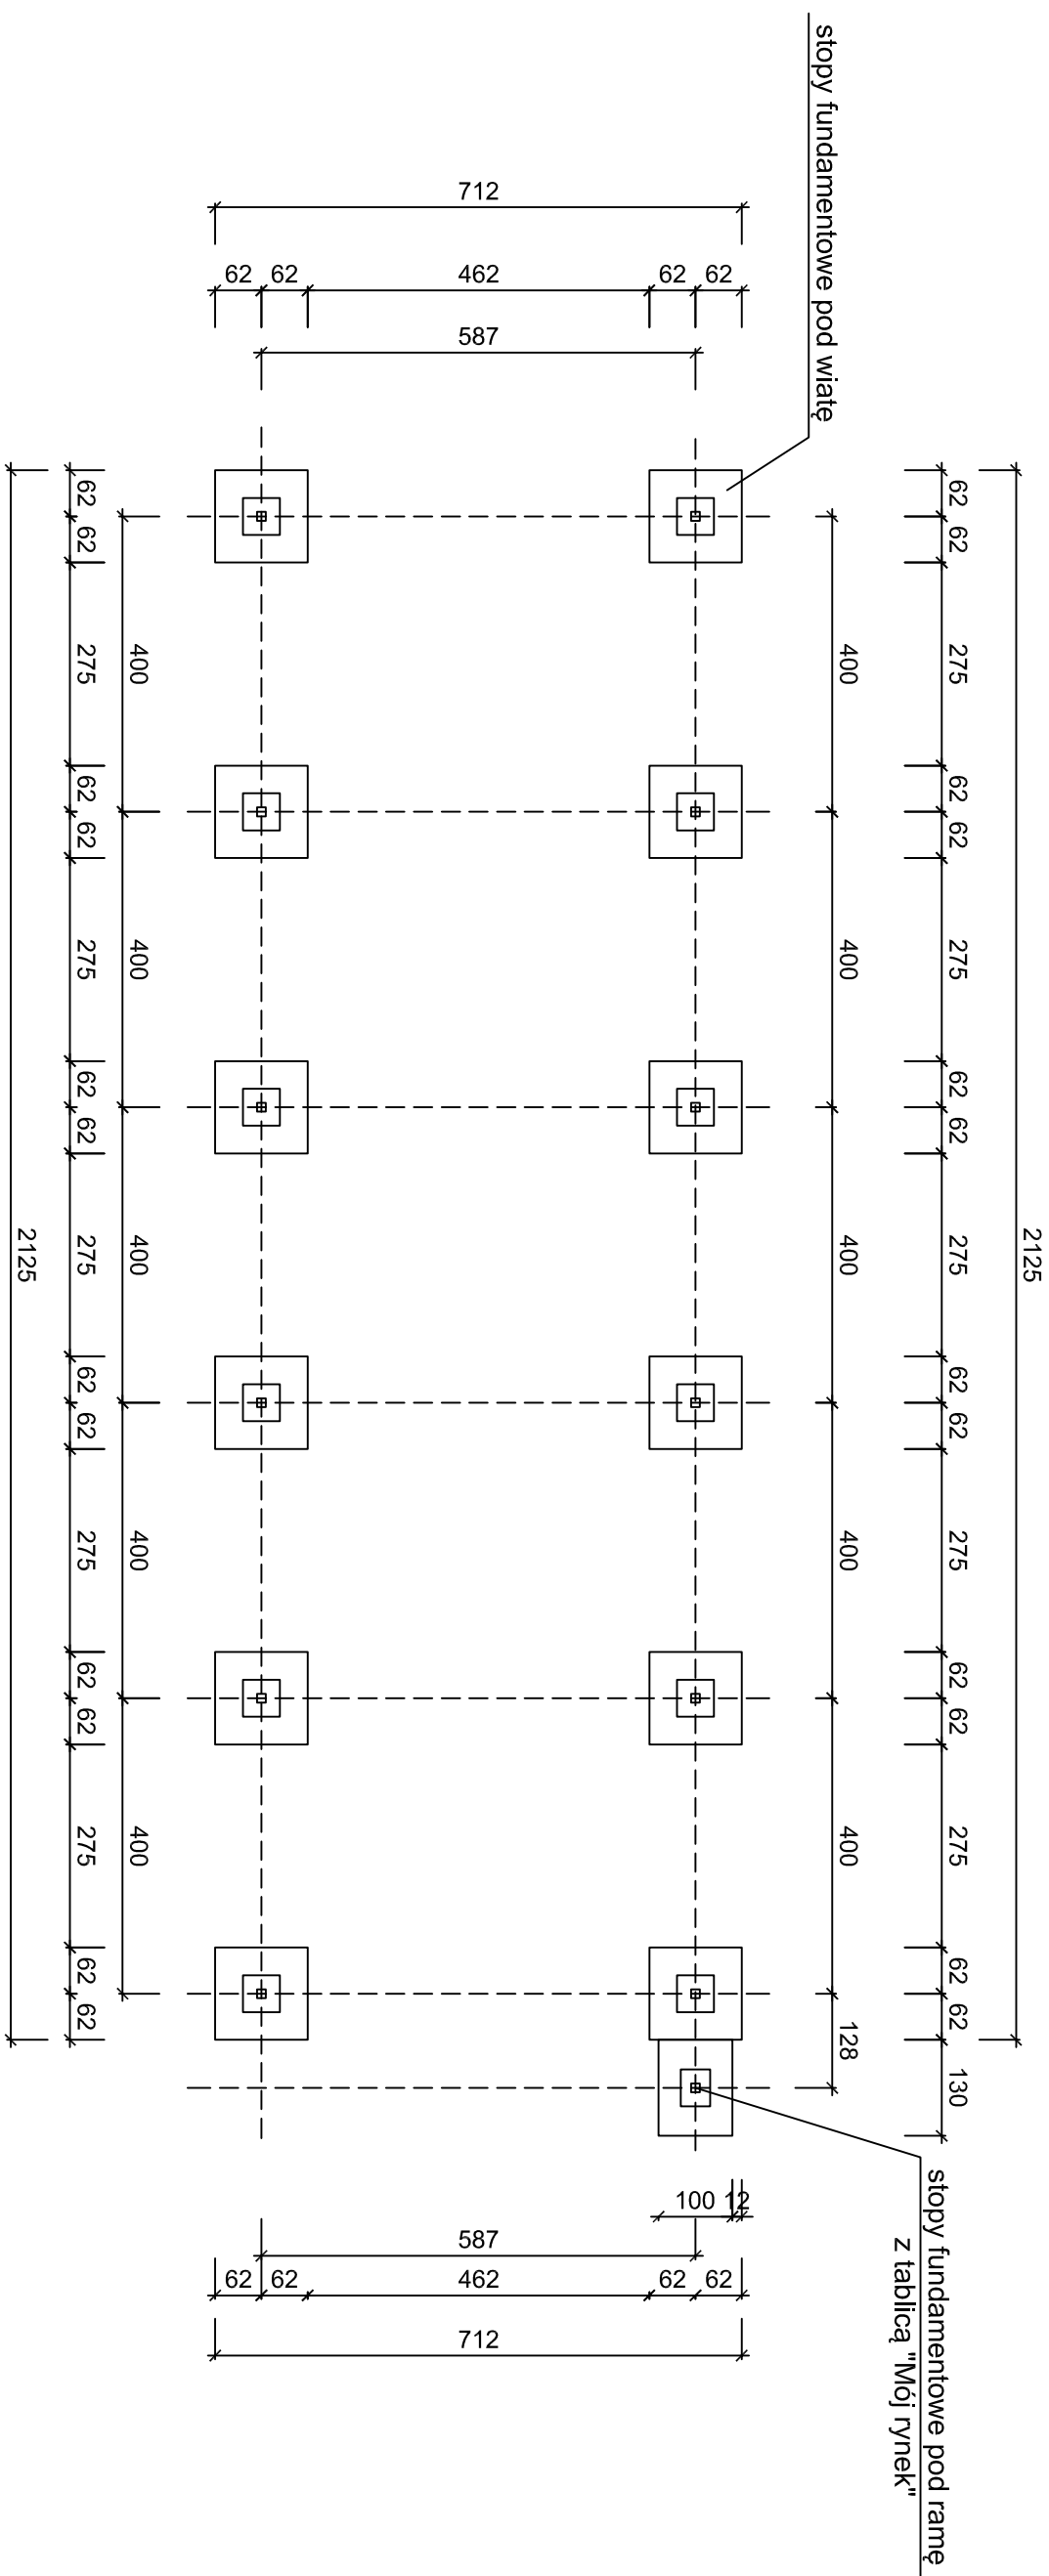

UWAGI:

1. Wszyskie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego B 10 gr. min 5 cm.
2. Wszyskie powierzchnie brtrowe stykające się z gruntem należy izolować 2 x emulją asfaltową, do gr. min. 2 mm.
3. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
4. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
5. Przy złączu kablowym należy do zbrojenia podłużnego ław przyspawać płaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzić pod posadzkę.

Beton: STOPY FUNDAMENTOWE B20

 <b>KOBI SYSTEM</b> BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 44 683 59 25; tel.kom. 784014019 e - mail: dziazagabri@poczta.onet.pl	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - ( DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234 ). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.	
	Budowa wiat tagowycch wrraz z modernizacją terenu targowiska miejskiego ul. Zmierzynskiego, 55-080 Tuszyń dz. nr. ewid. 342 i 344, obręb 0011 Tuszyń	
Nazwa	RYSUNKU	Rzut fundamentów - wiatła 20 m
PROJEKTOWAŁ ( nr uprawnień )		mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki nr upr. KL-31/2000
PROJEKTOWAŁ ( nr uprawnień )		mgr inż. Robert Działga nr upr. - LOD/1808/POOK/12
		podpis
		arch. / konstr.
		Data 06. 2017r.
		Skala 1 : 100
		NR RYS. <b>P 1a</b>