


SZAFKA Z GAZOMIERZEM I KURKIEM GŁÓWNYM  
WG PROJEKTU PRZYŁĄCZA  
SKALA 1:10

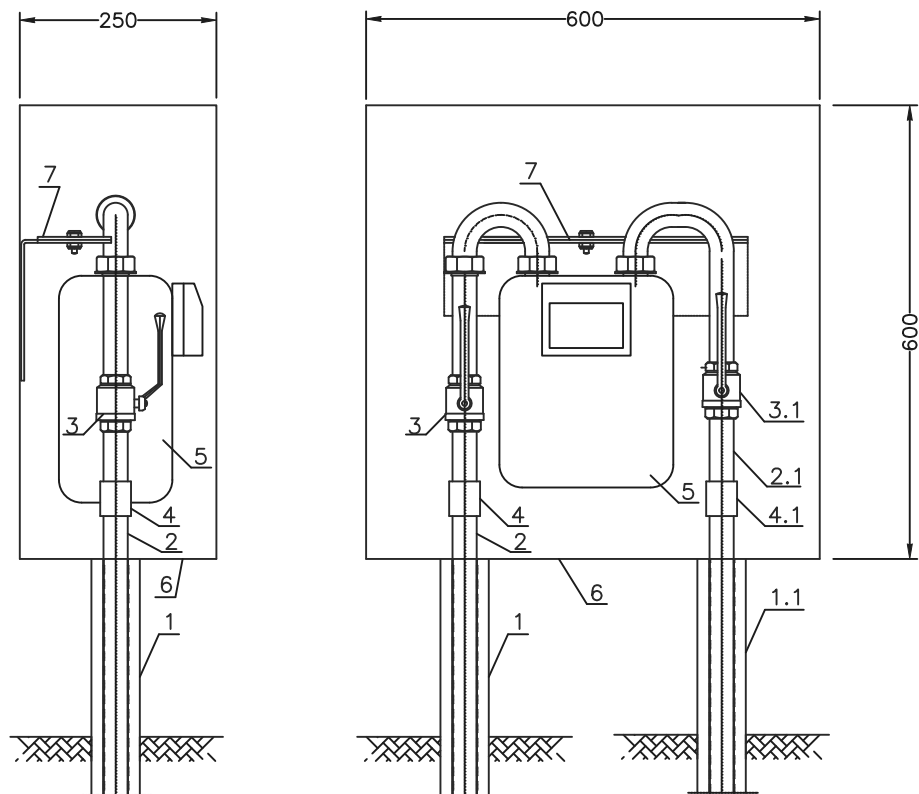

1. Rura osłonowa duraluminium  $\varnothing 80$
- 1.1 Rura osłonowa duraluminium  $\varnothing 40$
2. Przyłtęcze PE  $\varnothing 40$
- 2.1 Instalacja doziemna PE  $\varnothing 40$
3. Kurek główny – zawór kulowy  $\varnothing 32$
- 3.1 Kurek – zawór kulowy  $\varnothing 32$
4. Połączenie PE/stal 40/32
- 4.1 Połączenie PE/stal 40/32
5. Gazomierz miechowy typ G6 z nadajnikiem
6. Szafka 600x600x250 mm z blachy stalowej grubości 2 mm, wyposażona w zamykane dzwiczki z otworami  $\varnothing 10-20$  mm w dolnej i górnej części
7. Stelaż szafki wg wymagań Gazowni

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną projektanta i nie mogą być ponownie powielane (lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich). Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność inwestora.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektowe **ESM Studio Mariusz Słowiński** NIP: 7282579864  
Tuszyn 90-080, ul. Wysoka 9 lok.3, e-mail: pracownia@esm.com.pl, TEL: 0 505 699 911

Faza Projektu: **PROJEKT BUDOWLANY**

Tytuł Projektu: **PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI - ETAP II**

Adres Inwestycji: **Tuszyn, dz. nr 124/1, obr. 8  
ul. 3 Maja 49**

Branża: **SANITARNA**

Projektant: mgr inż. Mariusz Słowiński  
upr. NR LOD/2686/PWOS/15

Podpis:

Sprawdzający: Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienia  
upr. NR LOD/0479/POOS/06

Podpis:

Tytuł Rysunku: **SZAFKA GAZOWA NA KUREK GŁÓWNY I GAZOMIERZ**

ESM STUDIO

Skala:

---

Data:

Październik 2018

Nr Rysunku:

**5**