


Szczegół konstrukcyjny


Ułożenie krawężnika wysokiego

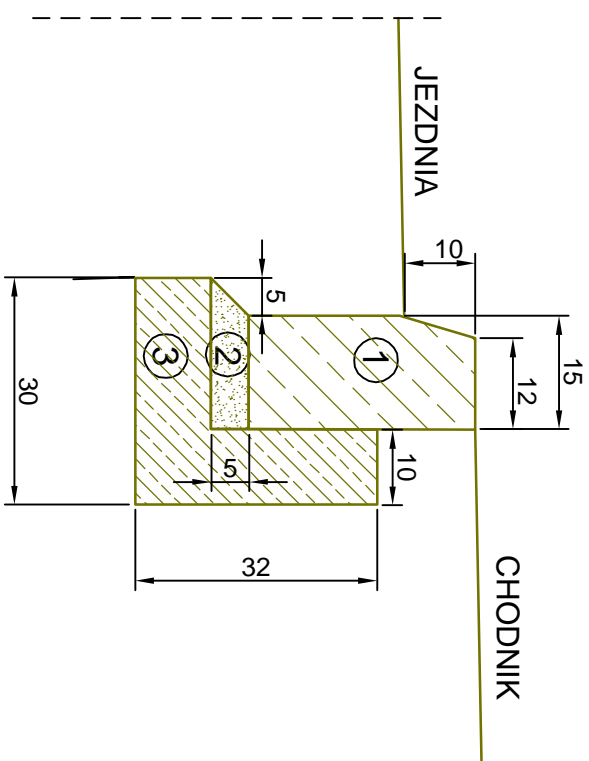

- ① - krawężnik betonowy 15x30x100
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - ława z betonu C12/15 z oporem

Szczegół konstrukcyjny


Obniżenie krawężnika wysokiego

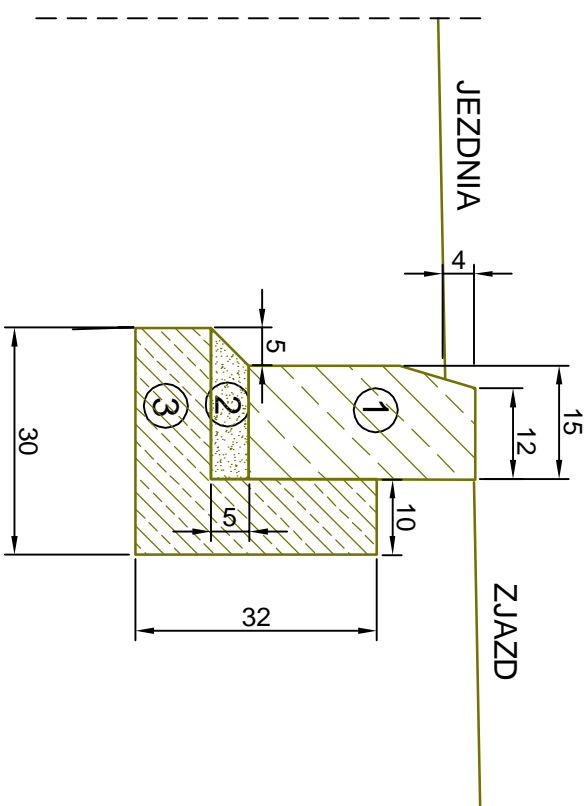

- ① - krawężnik betonowy 15x30x100
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - ława z betonu C12/15 z oporem

Szczegół konstrukcyjny


Ułożenie obrzeża betonowego

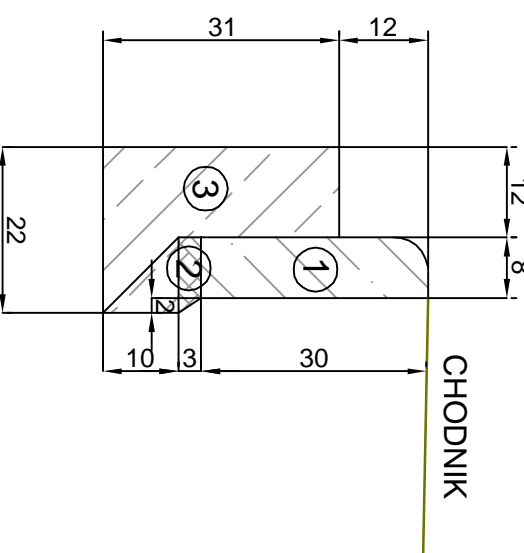

- ① - obrzeże betonowe 8x30x100
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - ława z betonu C12/15 z oporem

Szczegół konstrukcyjny

Ułożenie krawężnika prostego

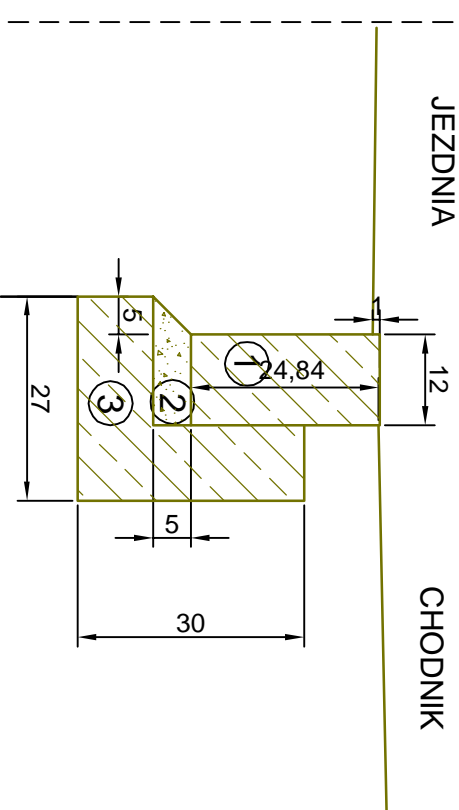

- ① - krawężnik betonowy prosty 12x25x100
- ② - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - ława z betonu C12/15

UWAGA:
Wymiary podano w centymetrach