Mapa d/c projektowych została wykonana
bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

UWAGA!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.

Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. Nr 100/2000 poz. 1086 z późn. zmianami.)

SZKIC ORIENTACYJNY

5719800
7399600

SKALA 1 : 20 000

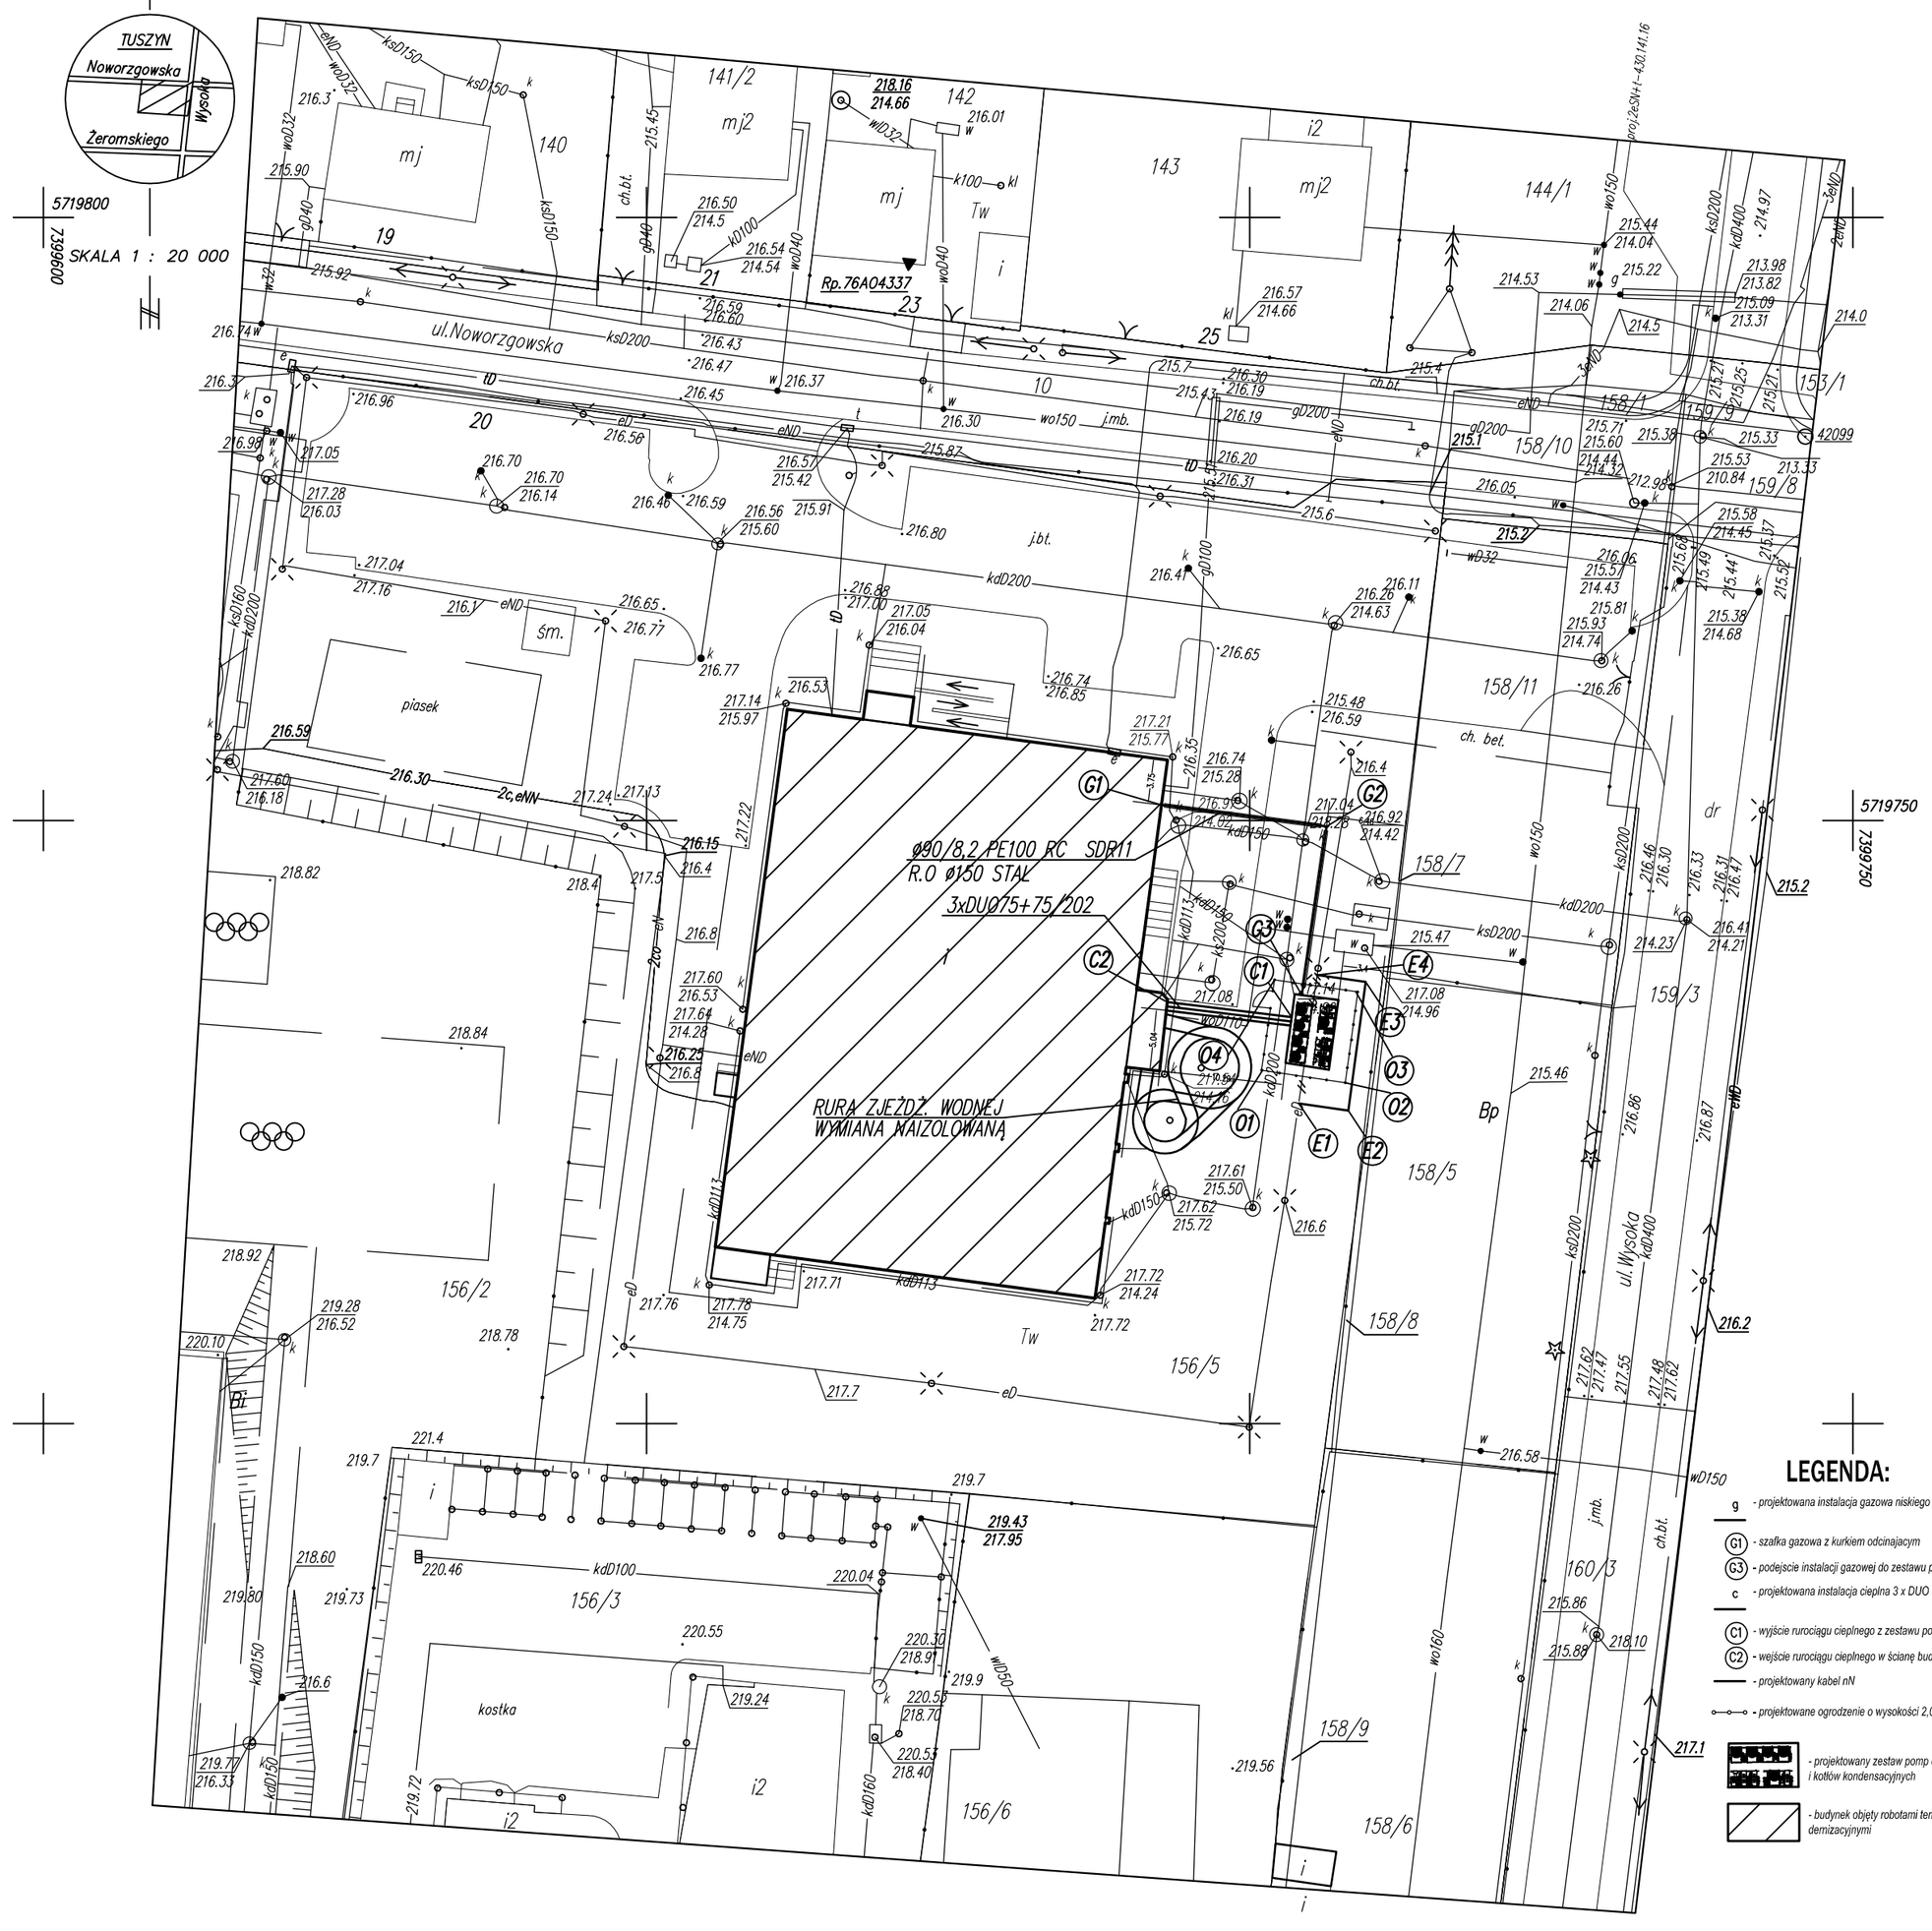

LEGENDA:

- g - projektowana instalacja gazowa niskiego ciśnienia ułożona w ziemi PEHD SDR11 RC 90x8,2mm
- G1 - szafka gazowa z kurkiem odcinającym
- G3 - podejscie instalacji gazowej do zestawu pomp ciepła i kotłów
- c - projektowana instalacja cieplna 3 x DUO 75+75/202
- C1 - wyjście rurociągu cieplnego z zestawu pomp i kotłów
- C2 - wejście rurociągu cieplnego w ścianę budynku
- projektowany kabel nN
- projektowane ogrodzenie o wysokości 2,0m
- projektowany zestaw pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych
- budynek objęty robotami termomodernizacyjnymi

UWAGI:
- NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE NIE WSKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NA TRASIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH, OBJĘTYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM TECHNICZNYM, NALEŻY NIEZWOCZNIE Z PROJEKTANTEM LUB KIEROWNIKIEM BUDOWY I UZGODNIĆ ROZWIĄZANIE ZAMIENNE.
- W REJONIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKOPY PROWADZIĆ RĘCZNIE Z ZABEZPIECZENIAMI.
- STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ
  - ZUDP
  - GESTORÓW SIECI

Wykonawca:
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Aneta Wiśniewska
95-080 Tuszyn, ul. ks. Ściegiennego 26
tel. 503-064-485
Geodeta Uprawniony
Aneta Wiśniewska
upr. nr 18261

PODGiK.L.440.1976.2016 *Tuszyn, dnia 20.07.2016r.*

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej m.Tuszyn sekcja nr 122.421.1244,1722
(w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, w układzie wysokości H60)
oraz pomiaru uzupełniającego z miesiąca lipca 2016 roku.

województwo łódzkie
powiat łódzki wschodni
m. Tuszyn (100611_4)
obręb 14
(100611_4.0014)
ul.Noworzgowska
działka nr 156/5

BEPES BIURO PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH — UL. GRABIŃSKA 8A, 92-780 ŁÓDŹ, tel/fax +48 42 671 39 70	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	1
NAZWA: BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU UL. NOWORZGOWSKA 20 TUSZYN	SKALA 1:500
INWESTOR: URZĄD MIASTA W TUSZYNIE ul. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN	LIPIEC 2016
TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
PROJEKTOWAŁ: inż. arch. Włodzimierz Bartczak upr. bud. 200/78 WMŁ.	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Piotr Szewczyk	