


Oznaczenia

- ZŁĄCZE KONTROLNE
- PRZEWÓD INST. ODGROMOWEJ (ZWÓD POZIOMY – drut stalowy ocynkowany o 8mm)
- - - - - UZIOM OTOKOWY (FeZn 25x4; głębokość ułożenia min. 0,6m
uziom układać w odległości 1,5m od budynku)

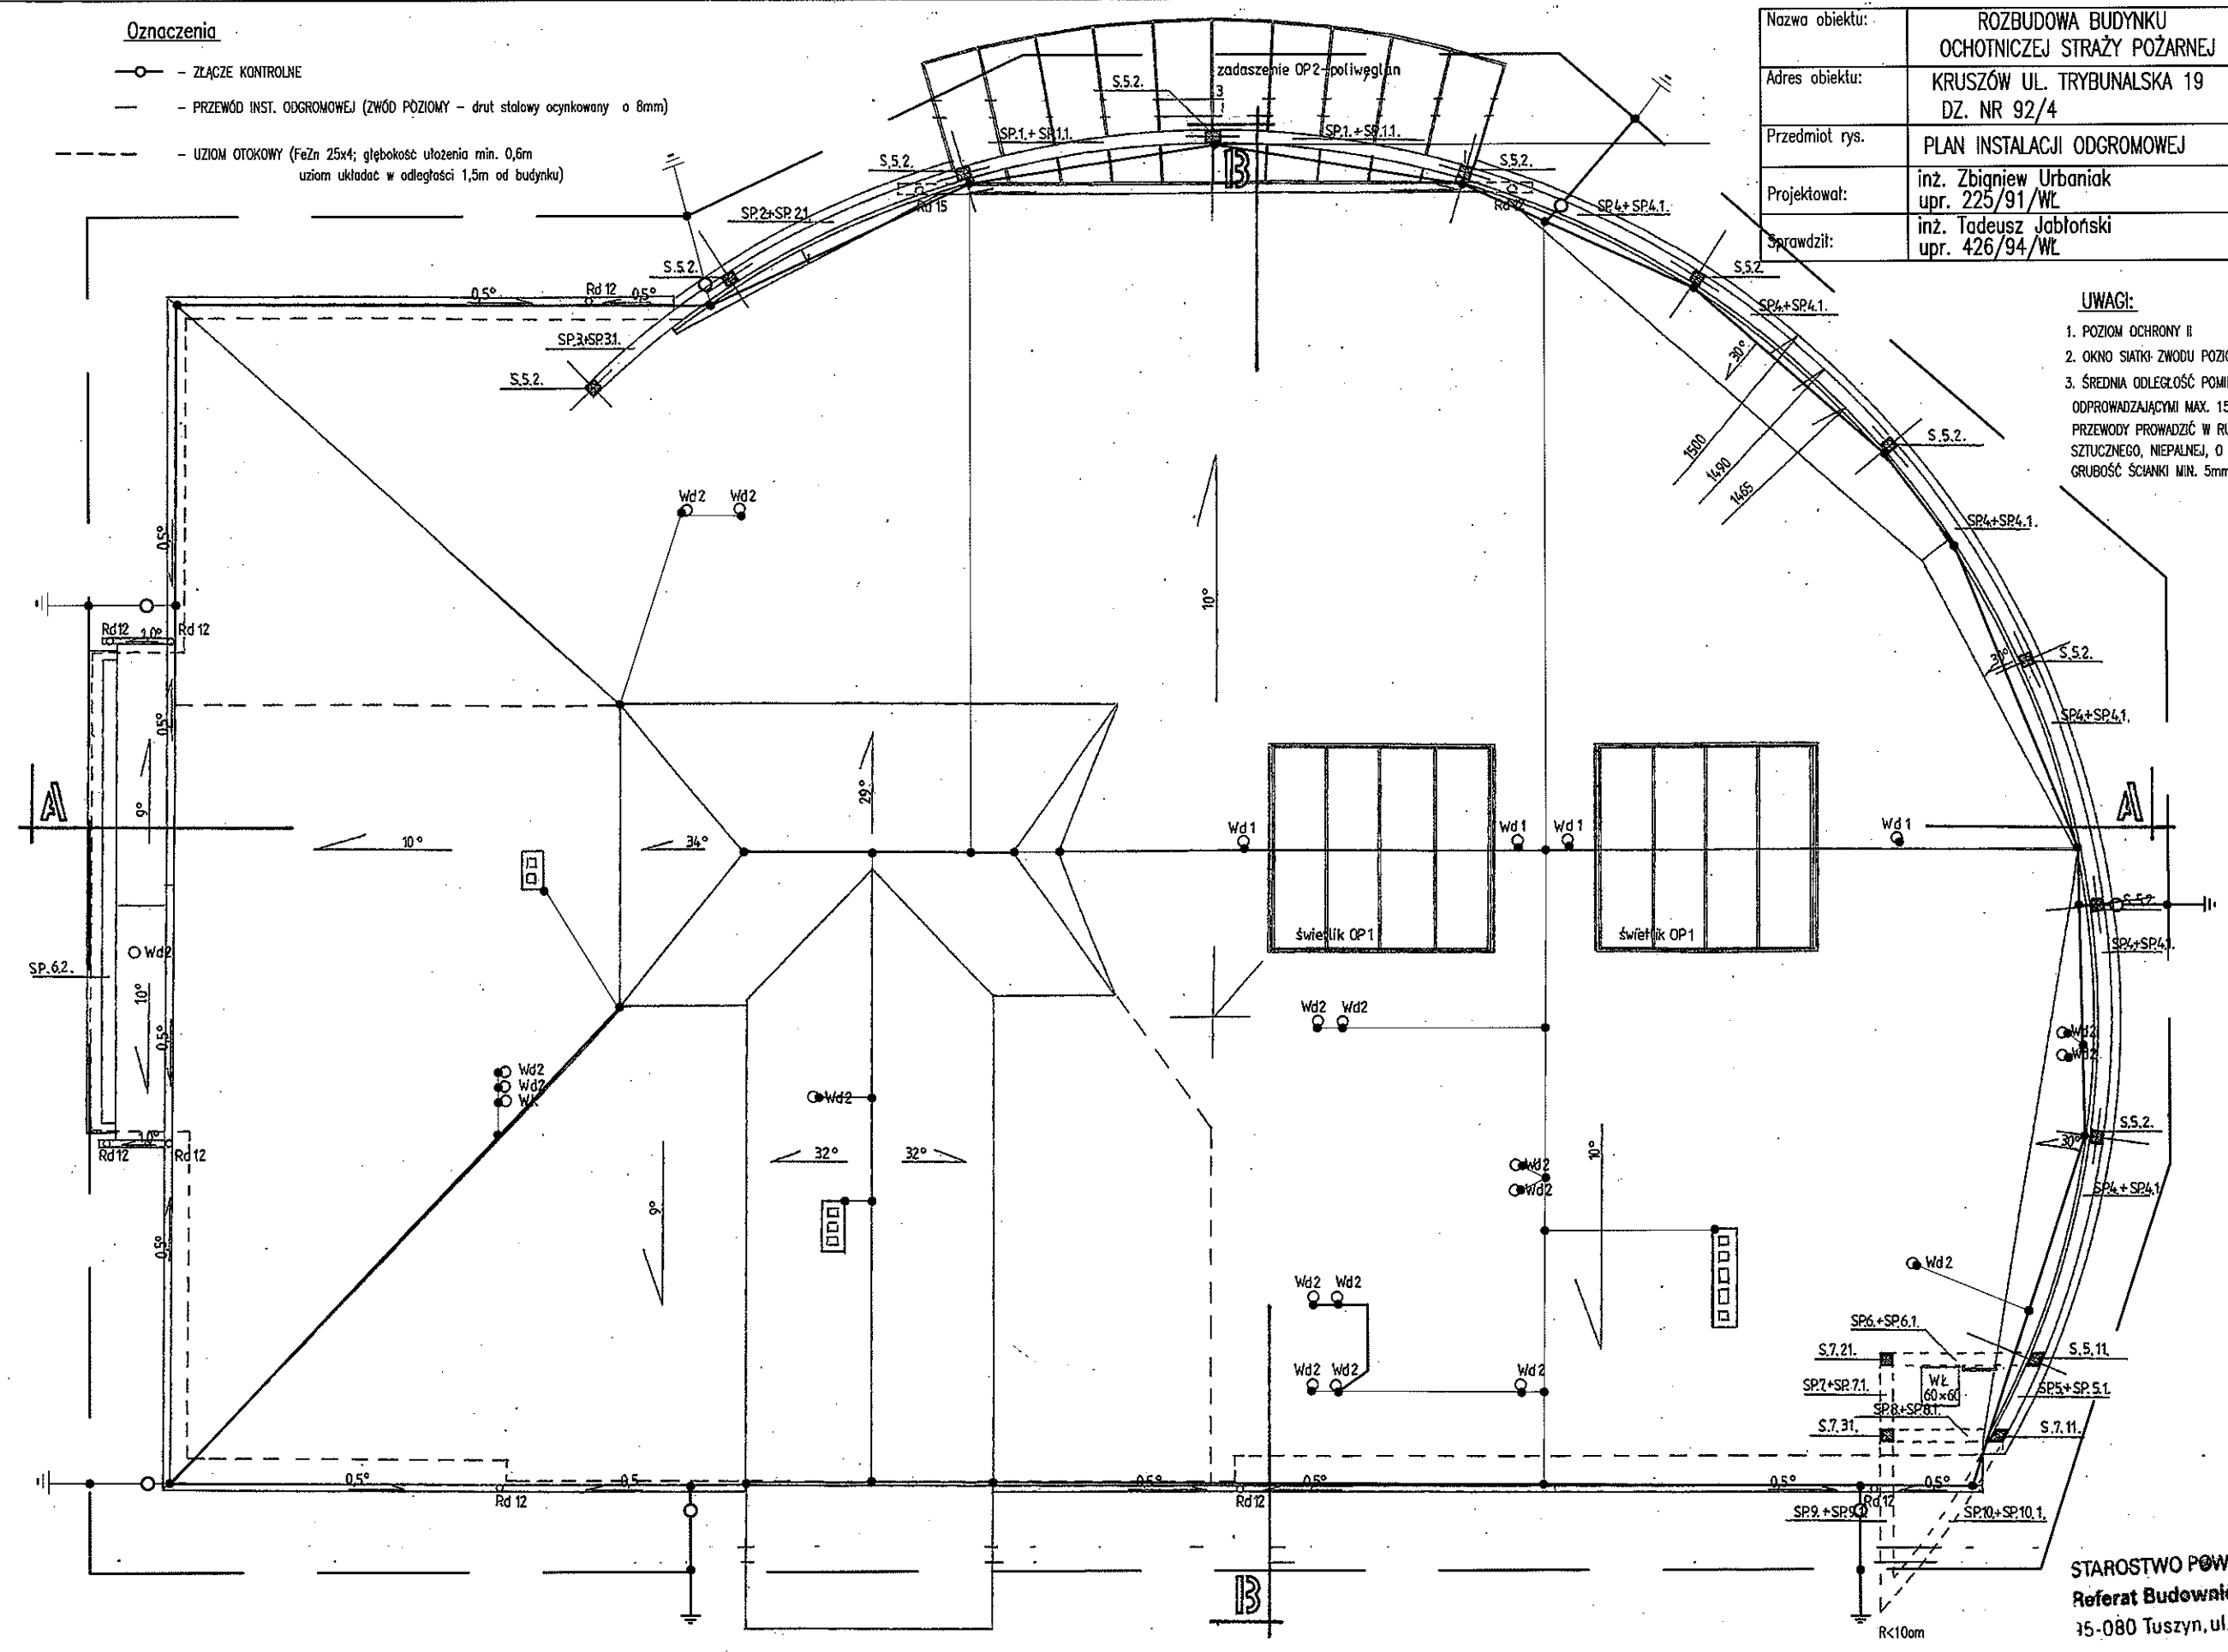

Nazwa obiektu:	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	Nr rys.	04
Adres obiektu:	KRUSZÓW UL. TRYBUNALSKA 19 DZ. NR 92/4	Data:	01. 2009
Przedmiot rys.	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	Skala:	1:100
Projektował:	inż. Zbigniew Urbaniak upr. 225/91/WŁ	Podpis:	
Sprawdził:	inż. Tadeusz Jabłoński upr. 426/94/WŁ	Podpis:	

UWAGI:

1. POZIOM OCHRONY II
2. OKNO SIATKI ZWODU POZIOMEGO MAX. 10m
3. ŚREDNIA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PRZEWODAMI
ODPROWADZAJĄCYMI MAX. 15m.
PRZEWODY PROWADZIĆ W RURZE Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO, NIEPALNEJ, O ŁĄCZNEJ
GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN. 5mm

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Referat Budownictwa w Tuszynie
15-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4