

A	2,0	Parkiet drewniany (dr. egzotyczne) + prasowana wełna mineralna
	8,0	Warstwa wyrównawcza B20 zbrojona
	10,0	Styropian FS 20
	-	Izolacja p-wilgociowa / folia PE 0,3 /
	10,0	Podkład betonowy B15
	20,0	Podsyпка piaskowo-żwirowa
	-	Grunt rodzimy

D

0,5	Papa termoizgrzewalna
2,2-2,4	Płyta OSB (lub deskowanie)
-	Dźwigar kratownicowy drewniany
25,0	Wełna mineralna STOPROCK
-	Paroizolacja (folia PE 0,03)
1,5	Płyty GKF na stalowym ruszcie

B	1,0	Gres
	8,0	Warstwa wyrównawcza B20 zbrojona
	10,0	Styropian FS 20
	-	Izolacja p-wilgociowa / folia PE 0,3 /
	12,0	Podkład betonowy B15 (istniejący)
	20,0	Podsyпка piaskowo-żwirowa
	-	Grunt rodzimy

E

-	Światłlik dachowy z płyt poliwęglanowych
-	Konstrukcja świetlika
-	Wiązlar dachowy gładzony, impregnowany
-	Pusłka pow.


C	1,0	Posadzka kamienna - gres
	12,0	Warstwa wyrównawcza B20 zbrojona
	-	Izolacja p-wilgociowa / folia PE 0,3 /
	7,0	Podkład betonowy B10
	20,0	Podsyпка piaskowo-żwirowa
	-	Grunt rodzimy

H

-	Papa termoizgrzewalna
-	Wiązba dachowa (istniejąca)
10,0	Wełna mineralna
-	Paroizolacja (folia PE 0,3)
1,5	Płyty GKF na ruszcie stalowym

K

-	Papa termoizgrzewalna
-	Wiązba dachowa projektowana
10,0	Wełna mineralna
-	Paroizolacja (folia PE 0,3)
1,5	Płyty GKF na ruszcie stalowym

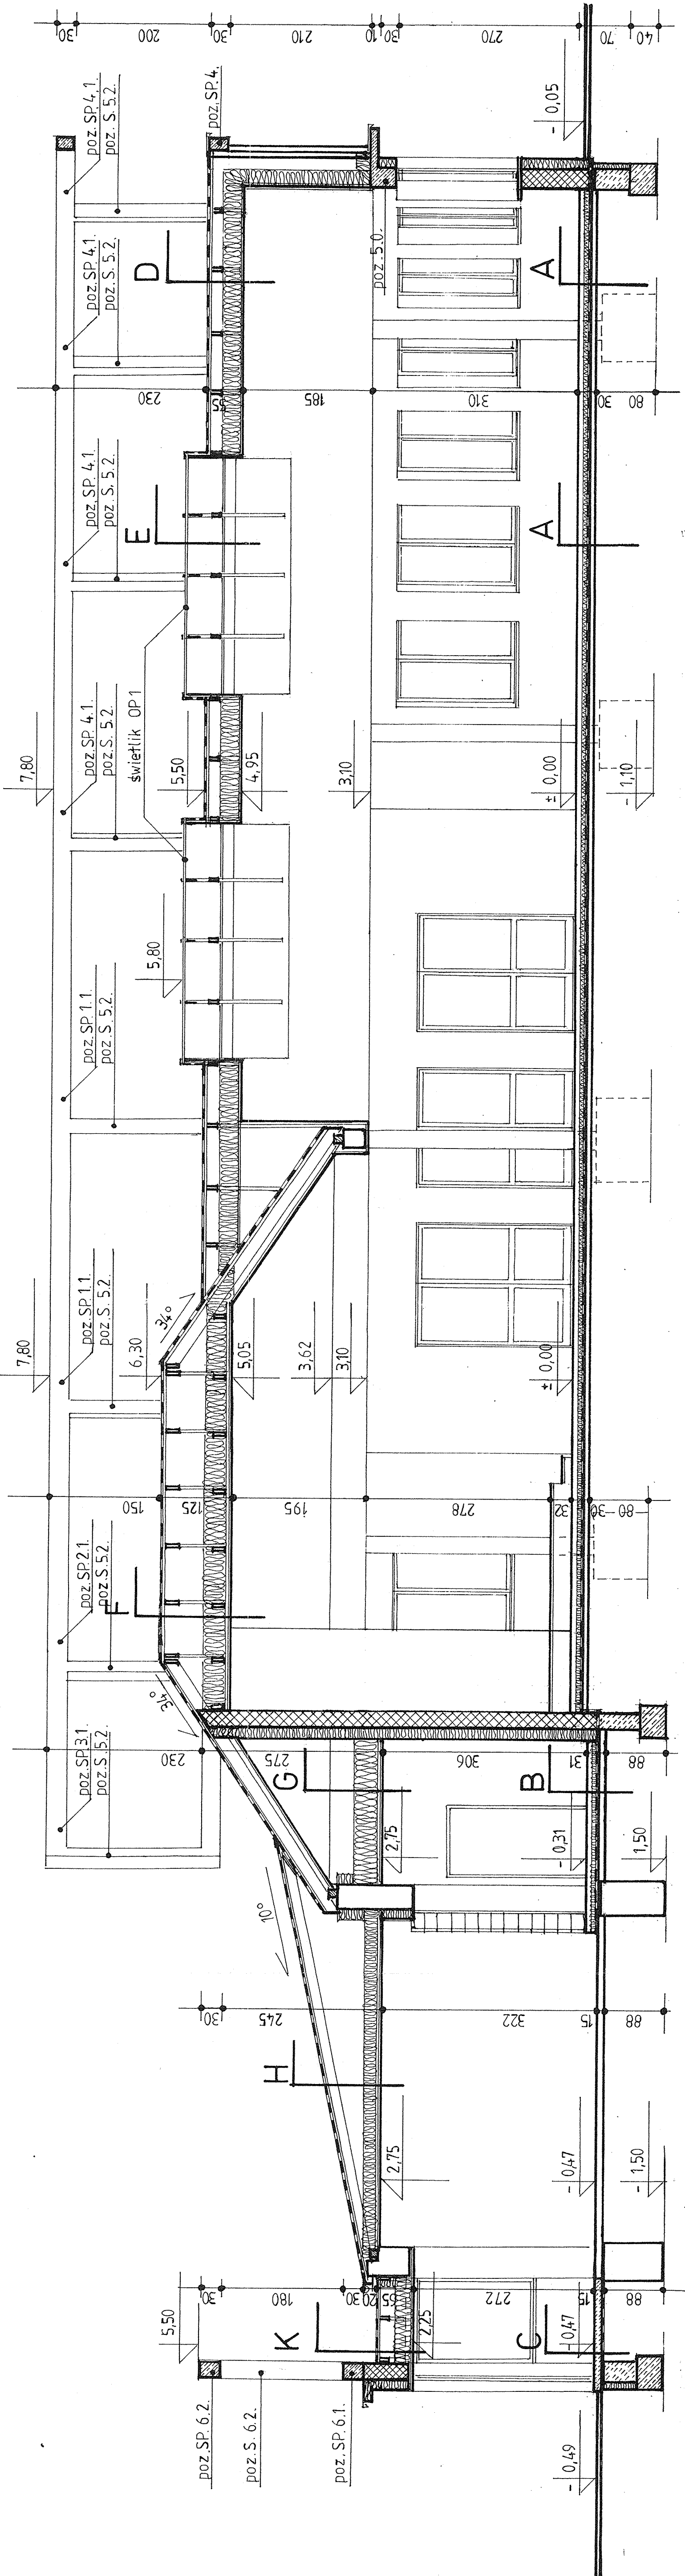

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
Referat Budownictwa w Tuszymie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

PRACOWNIA PROJEKTOWA „A3”	
Łódź Al. Kosciuszki 33/35 tel./fax (0-42) 633-00-26	
OBIEKT	Rozbudowa budynku OSP na dz. 92/4
ADRES	w Kruszwie , ul. Trybunalska 19
PROJEKTANT	mgr inż. Arch. Bożena Giersz-Adamus
DATA	08.2009
SPRAWDZAJĄC	mgr inż. Arch. Bożena Ferdyż
UPR. nr UAN. IV-8988 (23) 86	SKALA 1:50
RYSUJEK	NR EYS
Przekrój A-A	
6	