


- PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWAŁNA
- PAPA PODKŁADOWA
- DESKOWANE PEŁNE-DESKI LUB PŁYTA OSB
- KROKWIĘ 8x18 cm
- WEŁNA MINERALNA W PŁASZCZYŹNIE KROKWI gr. 20 cm
- PŁYTY GKf NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
- NA ELEMENTACH DYSTANSUJĄCYCH

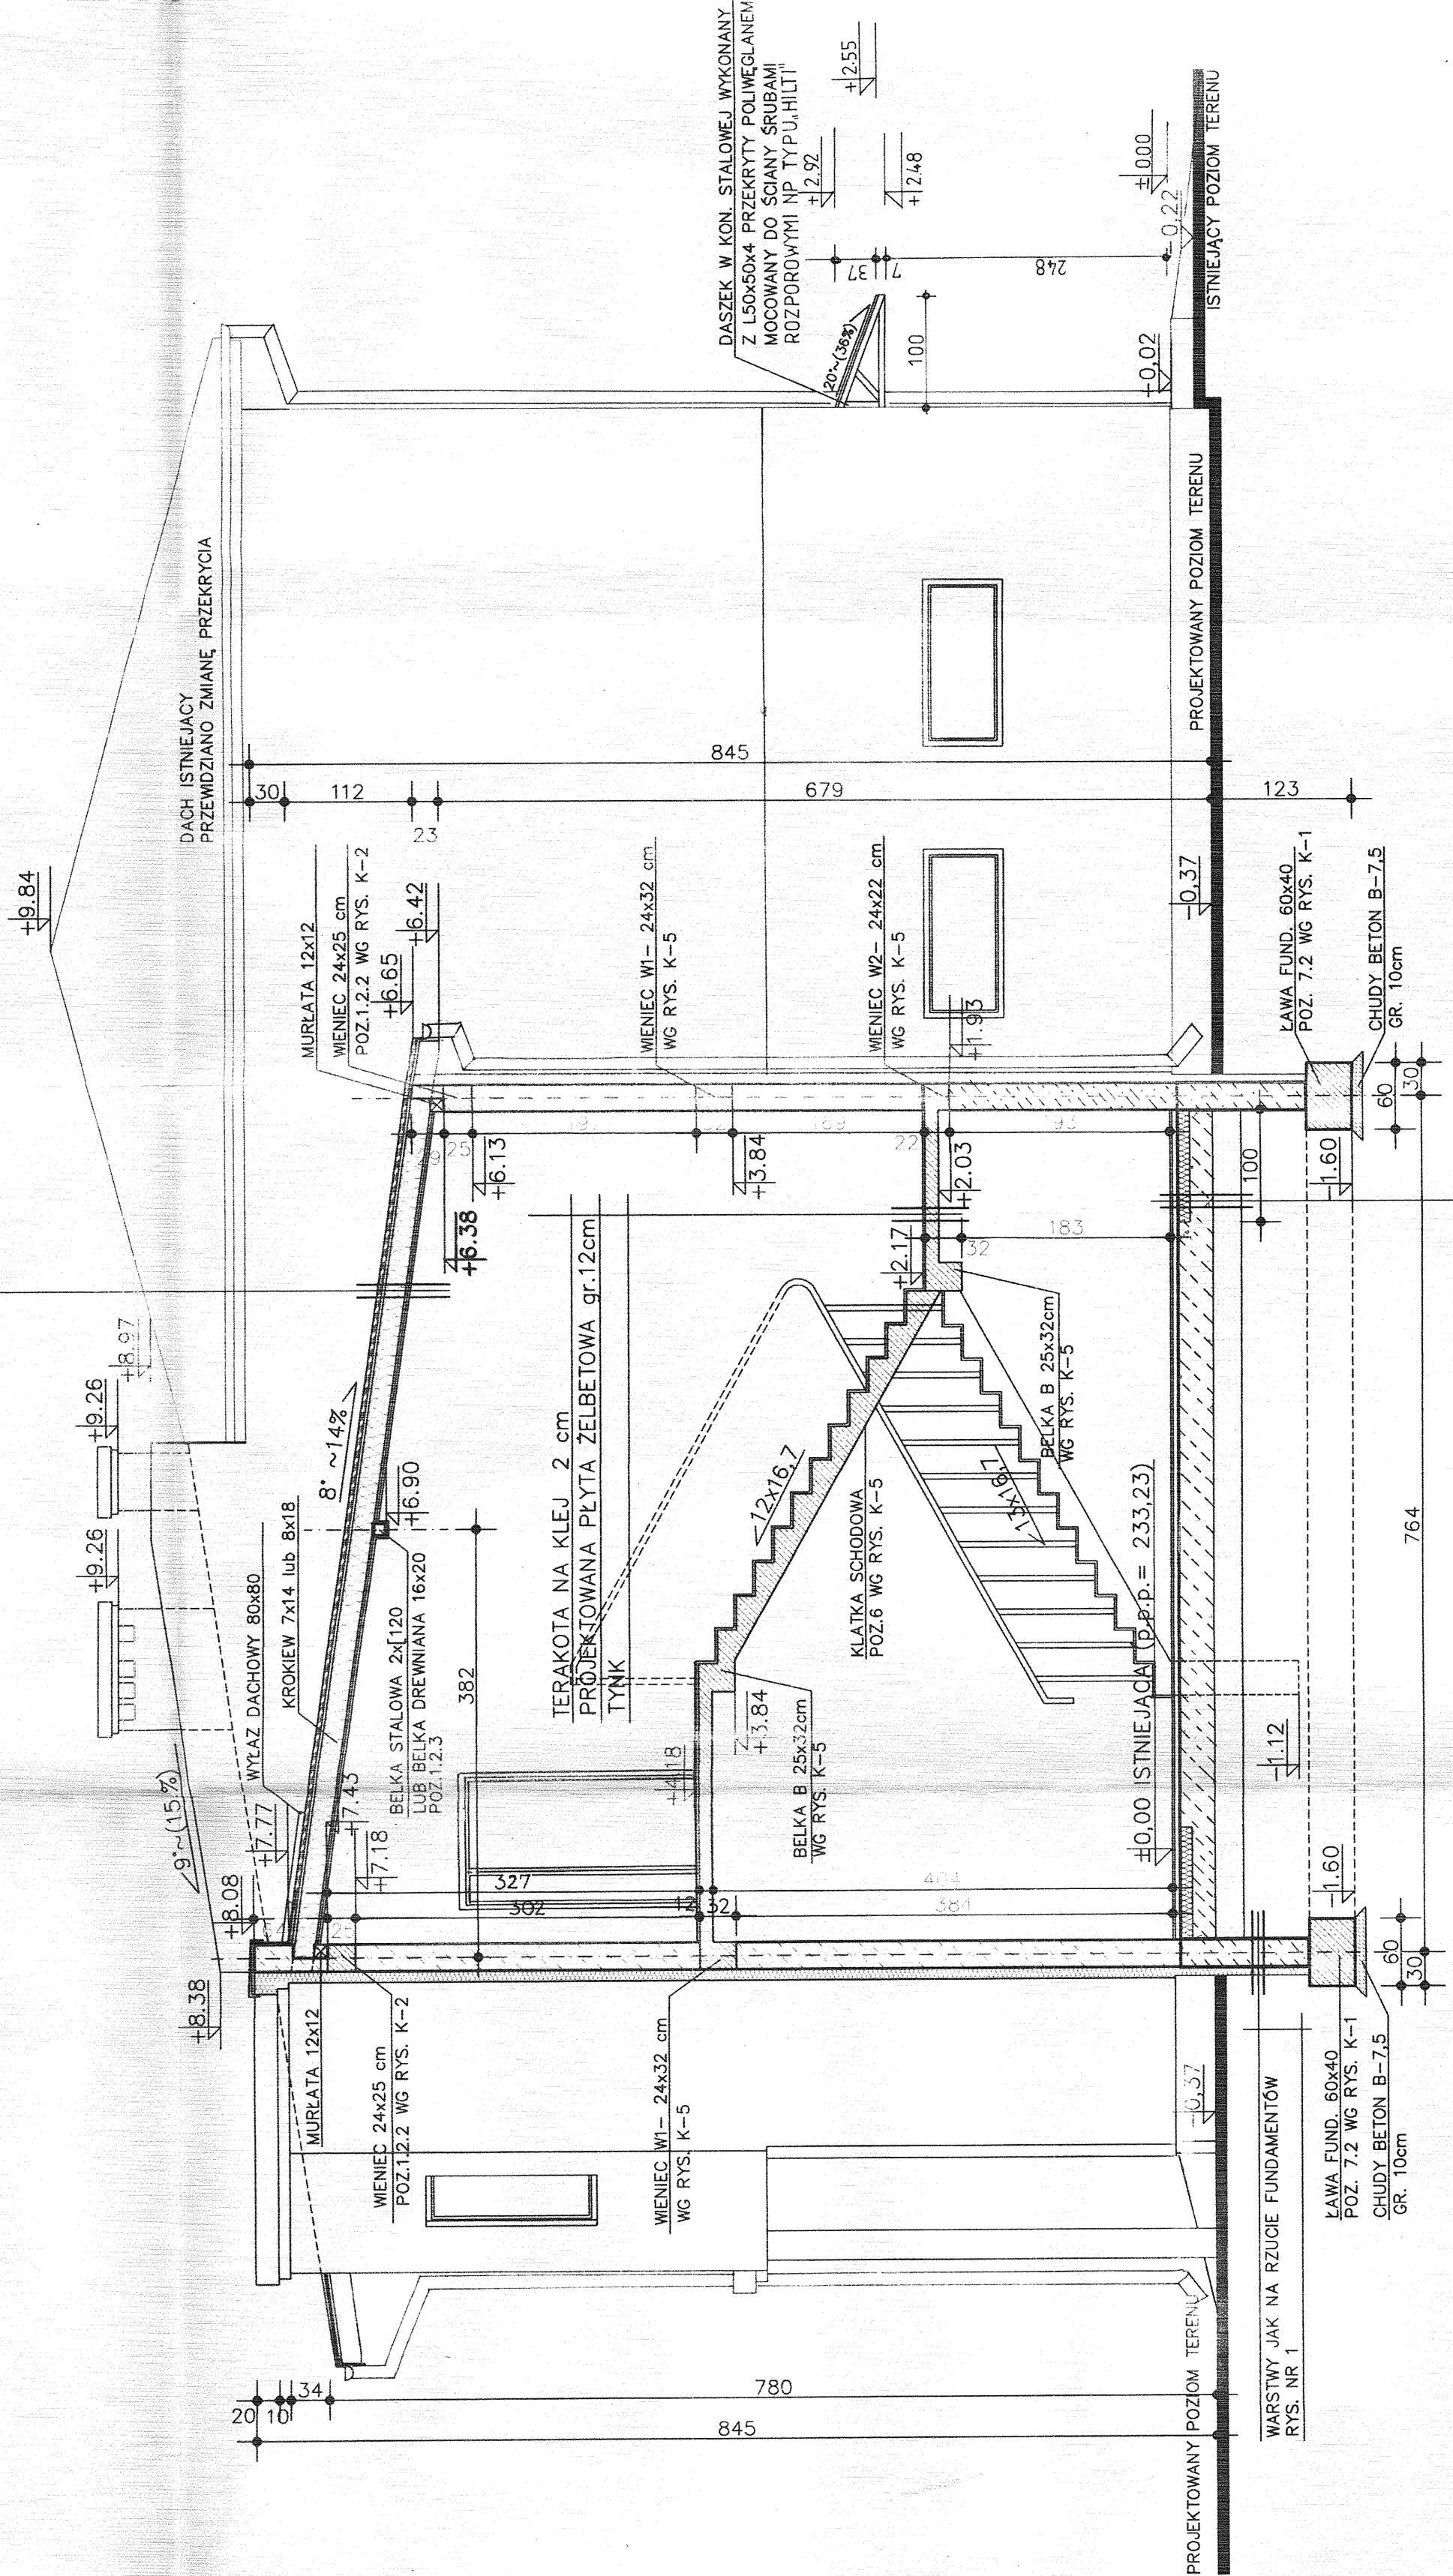

- TERAKOTA/ GRES NA KLEJ
- ZAPRAWA CEMENTOWA M-12
- FOLIA PCV
- STYROPIAN SAMOGASNĄCY FS-30 GR 5cm W PASIE 1 m
- BEŁON B725-gr15cm
- PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO GR. 25cm

10 cm

Stronina Projektowa w Łodzi  
Referat Budowlany  
95-080 Tuszyń ul. Piotrkowska 21A

Zamierzenie inwest.(nazwa):	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZOPŁYWOWEGO WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, UTWARDZENIE TERENU				
Adres inwestycji :	WOLA KAZUBOWA, ul. Górecka 82, gm. Tuszyń dz. o nr ewid. 59				
Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (ARCHITEKTURA)				
Obiekt:	BUDYNEK STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ				
Tytuł (nazwa) rysunku:	PRZEKROJ A-A		Skala:	1:50	Nr rysunku 6
Imię i nazwisko	mgr inż. arch. Andrzej Sauter		Spejcinad:	Projekt :	
Autorzy projektu:	mgr inż. arch. Renata Kula		architektoniczna	Data : 10.2006	
Sprowadzający:	mgr inż. arch. Tomasz Rzepkowski		architektoniczna	10R6/LA/02 10.2006	
			architektoniczna	207/90WE/10.2006	