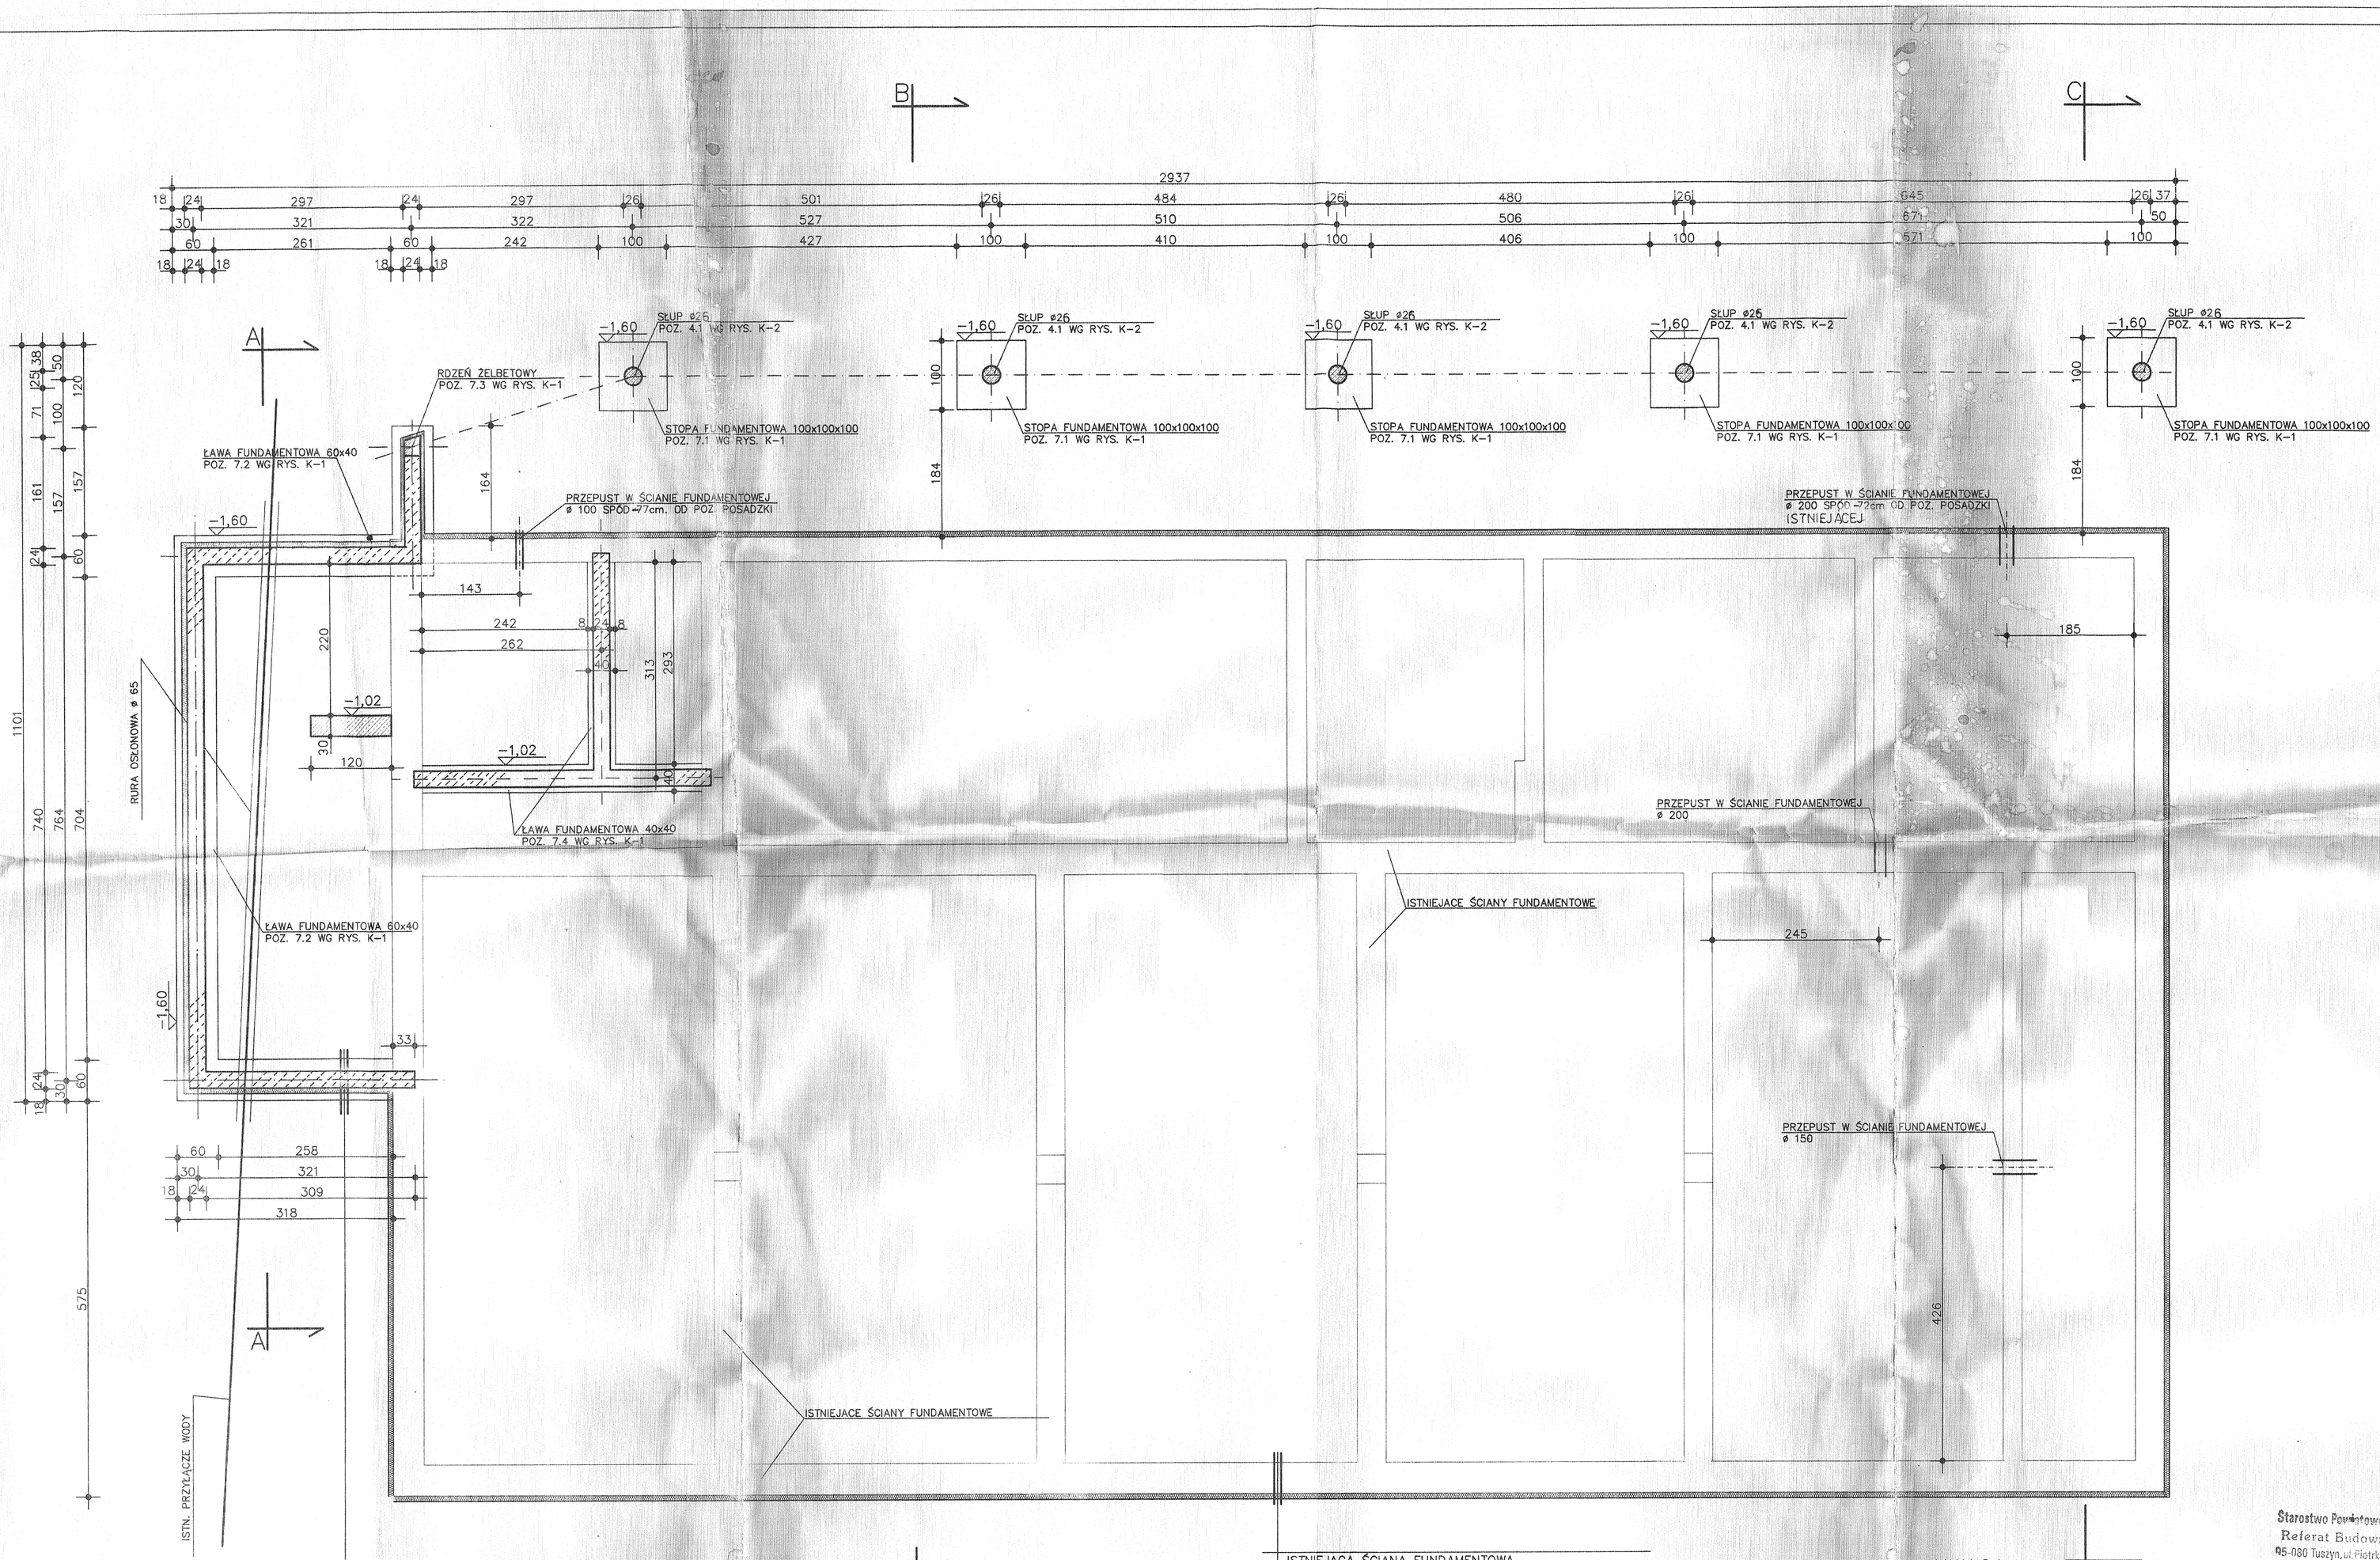

ŚCIANA FUND. Z BLOCZKÓW BETONOWYCH B-15 GR.24cm
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M 8 ; LUB Z CEGŁY PEŁNEJ GR.24cm
MIN KL.100 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M 5
PREPARAT GRUNTUJĄCY ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ
IZOL.PION.-WARSTWA POWŁOKI HYDROIZILACYJNEJ NIEAGRESYWNEJ
W STOSUNKU DO STYROPIANU ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM
STYROPIAN SAMOGASNĄCY FS-20 GR.8cm
TYNK (RAPÓWKA CEM.) NA SIATCE TYNKARSKIEJ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
PREPARAT GRUNTUJĄCY ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ
WARSTWA POWŁOKI HYDROIZILACYJNEJ NIEAGRESYWNEJ
W STOSUNKU DO STYROPIANU
STYROPIAN SAMOGASNĄCY FS-20 GR.8cm
TYNK (RAPÓWKA CEM.) NA SIATCE TYNKARSKIEJ

UWAGA:

- PROJEKTOWANE ŁAWY POSADOWIĆ BEZWZGLĘDNIE NA GRUNCIE RODZIMYM, NIE MNIEJ NIŻ 100cm OD POZIOMU TERENU PROJEKTOWANEGO.

Starostwo Powiatowe w Łodzi
Referat Budownictwa
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Zamierzenie inwest.(nazwa):	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, UTWARDZENIE TERENU				
Adres inwestycji :	WOLA KAZUBOWA,ul. Górecka 82, gm. Tuszyn dz. o nr ewid. 59				
Temat: Obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (ARCHITEKTURA) BUDYNEK STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ				
Tytuł (nazwa) rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW	Skala: 1:50		Nr rysunku	1
	Imię i nazwisko	Specjalność :	Numer uprawnień bud.:	Data :	Podpis
Autorzy projektu:	mgr inż. arch. Andrzej Sauter	architektoniczna	10/90/Wł.	10.2006	
	mgr inż. arch. Renata Kula	architektoniczna	10/R6/LA/02	10.2006	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Tomasz Rzepkowski	architektoniczna	207/90/Wł.	10.2006	