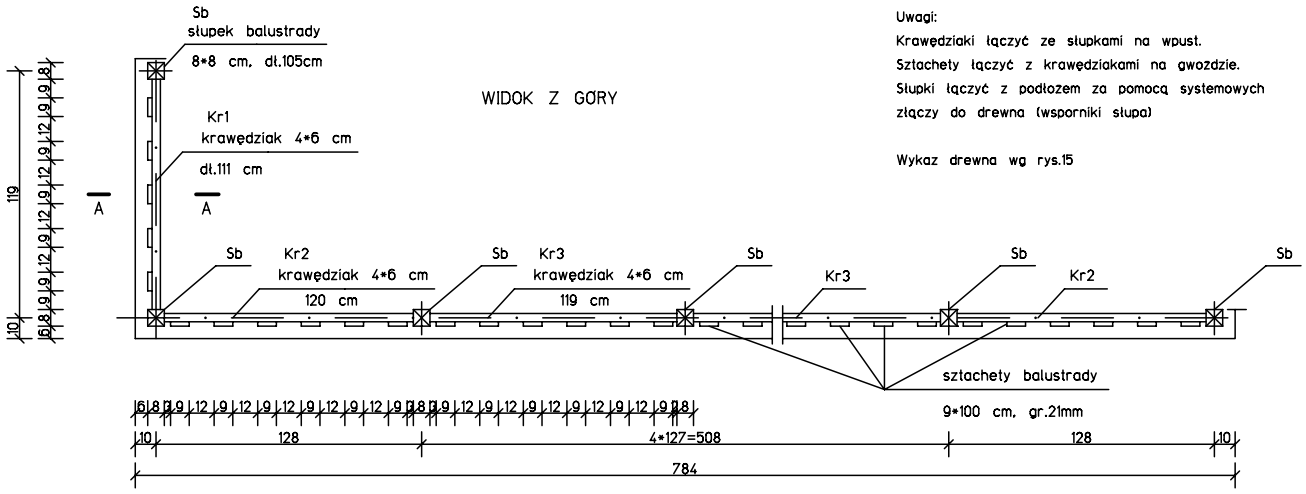

Uwagi:
Krawędziaki łączyć ze słupkami na wpust.
Sztachety łączyć z krawędziakami na gwoździe.
Słupki łączyć z podłożem za pomocą systemowych złączy do drewna (wsporniki słupa)

Wykaz drewna wg rys.15

PRZEKRÓJ A-A

WIDOK OD STRONY ZEWN.

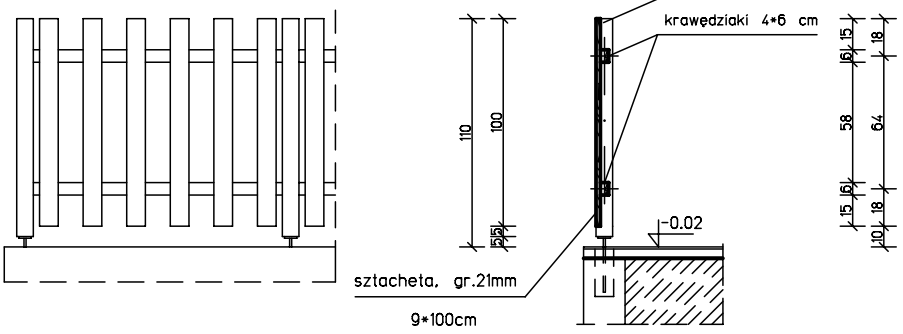

DREWNO C27
Elemety balustrady zabezpieczyć środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczyć przeciwpożarowo do stopnia niezapaności (wg opisu technicznego)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ŚWIETLICY	
Zeromin, gmina Tuszyn ul.Tuszyńska, dz. nr ew.6/15	
BALUSTRADA TARASU	1:20
PROJ. mgr inż. Anna Falkiewicz upr. nr 100/91/WŁ	
	03. 2014
	14